


TUNNELJET E3 仕様


TUNNELJET E3 コンクリート吹付機

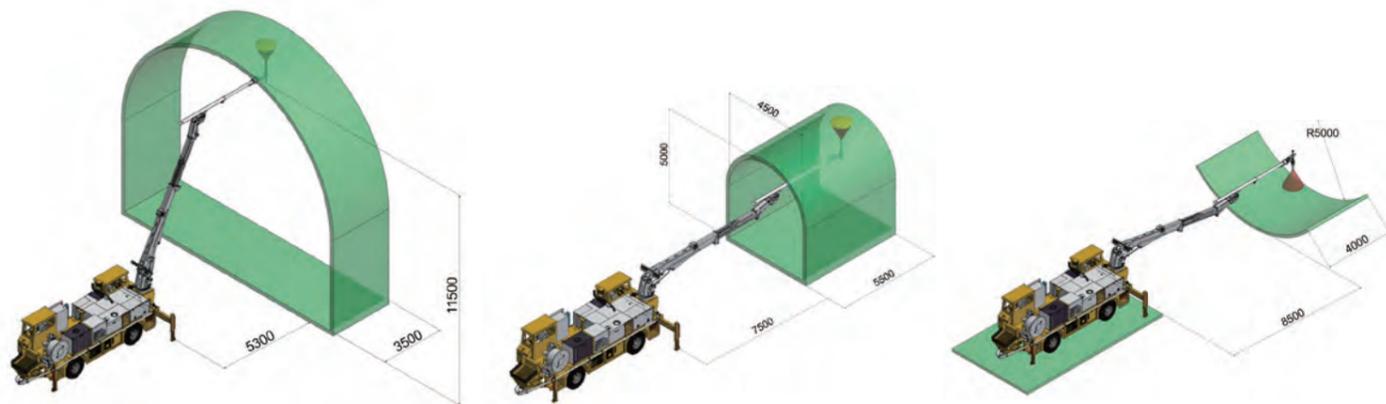

ブームリーチ最大時吹付範囲

最大吹付範囲

インバート吹付範囲

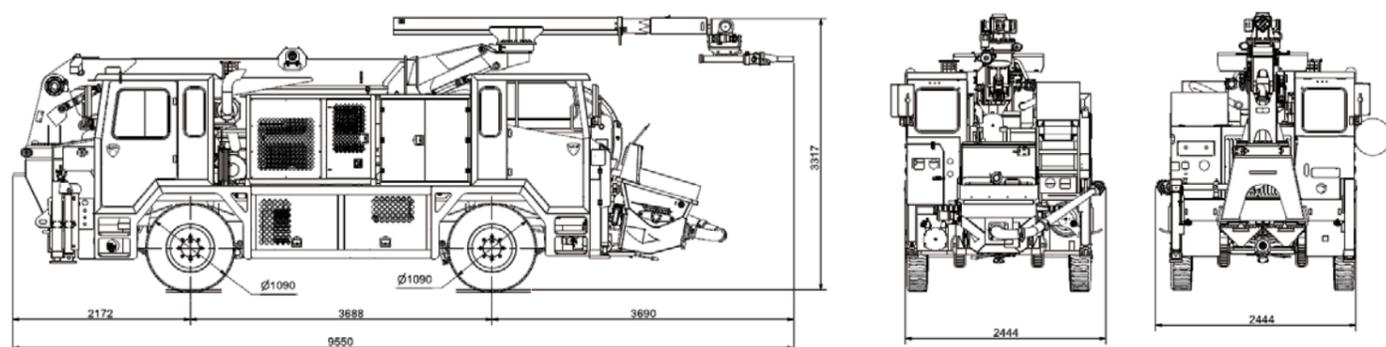

側面

前面

後面

仕様

キャリア


全長	9550mm
全幅	2444mm
全高	3317mm
空重量	17000kg
総重量	19700kg

吹付ロボット


垂直リーチ	16000mm
水平リーチ	15000mm
ノズル回転	360°
ノズル傾角	180°

エンジン

型式	CAT C7.1 Tier3 ディーゼルエンジン 24V
出力	205kW@2200rpm
燃料タンク容量	180L
冷却	水冷式

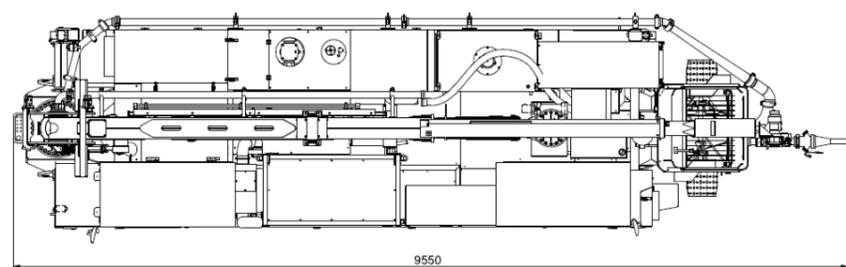

平面

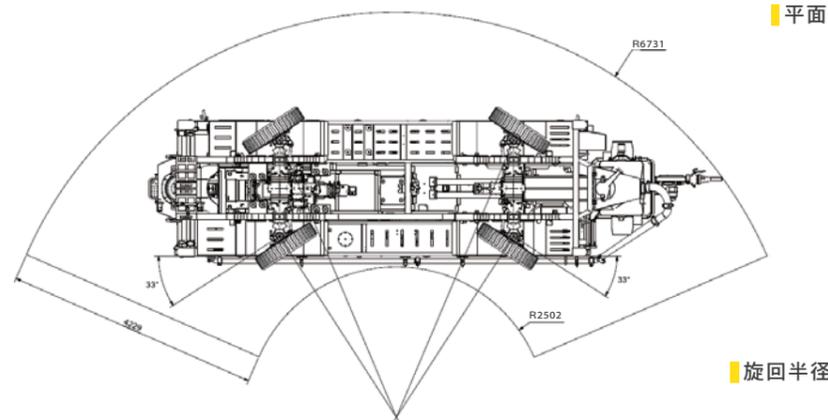

旋回半径

Tunneljet E3 は中大断面向けコンクリート吹付機です。リーチ 16m の吹付ロボットを有し、毎時 30m³ のポンプ出力で行われる吹付は、様々な現場で効率よく作業を行うことができます。



TUNNELJET E3

デュアルキャビン

オペレーターは機械の向きを変えずに、安全にトンネルの出入りが可能です。前後キャビン ROPS/FOPS 認証取得済です。



ロングブーム吹付ロボット

リーチ 16m を実現し、大型の断面に適しています。吹付ロボットは後方格納式となっており、車体内側へ収納することができます。

コンプレッサー

75kW コンプレッサーを搭載しています。

コンクリートポンプ

30m³ の定格出力を有し、高い吹付性能を発揮します。ホッパーは攪拌機能付です。

遠隔操作

無線リモコンを標準装備しています。

4 ステアリングモード

前輪・後輪・カニ・4 輪操舵が可能です。操作性が良く、小回りが利きます。

4 本アウトリガー

機械の安定性を向上させ、メンテナンスやタイヤ交換のしやすさを向上させました。

メンテナンスしやすい設計

機械の様々な箇所にアクセスしやすい便利な機能を搭載しています。

