

● 配管材各種





用途

- ▶ 地下工事・トンネル・ダム工事・シールド工事・推進工事・浚渫工事
- ▶ 空気・水・泥水・モルタルの給排水管、送・排泥管、土砂、圧送管

ジョイント型式
グリーンライン SO


SO・S1

低・中圧

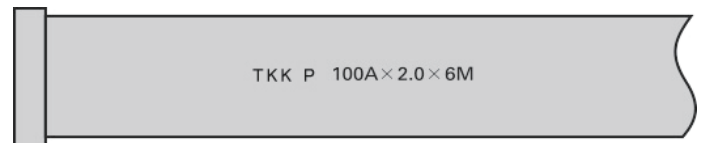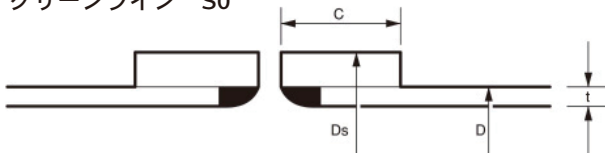

呼径A(B)	寸法			重量	呼径A(B)	寸法			重量
	D	t	L	kg		D	t	L	kg
25A(1B)	34.0	1.8	6000	8.6	200A(8B)	216.3	3.0	6000	94.8
50A(2B)	60.5	1.8	6000	17.3		216.3	4.5	6000	141
	60.5	3.2	6000	27.1		216.3	5.8	6000	181
80A(3B)	89.1	1.8	6000	23.3	250A(10B)	267.4	3.5	6000	137
	89.1	3.2	6000	40.7		267.4	6.6	6000	254
100A(4B)	114.3	1.8	6000	30.0	300A(12B)	318.5	3.5	6000	163
	114.3	3.5	6000	57.4		318.5	6.9	6000	318
	114.3	4.5	6000	73.2	350A(14B)	355.6	4.0	6000	208
150A(6B)	165.2	2.5	6000	60.0		355.6	6.4	6000	331
	165.2	3.7	6000	88.2					
	165.2	5.0	6000	119.0					


配管 付属品



チーズ



エルボ・レジュサー・キャップ

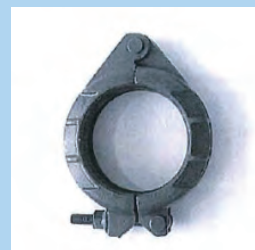

ジョイント (ワンタッチタイプ)



ジョイント (両ボルトタイプ)