



MIDJET MK4.5 仕様


■ 作業範囲

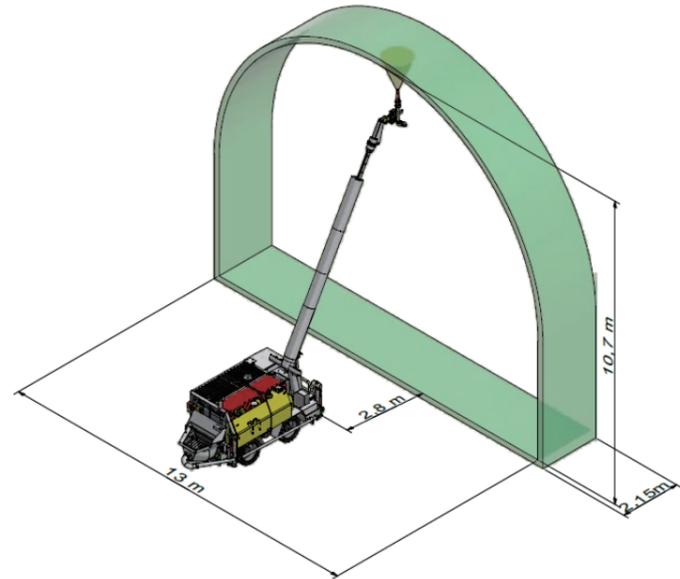


ブームリーチ最大時吹付範囲

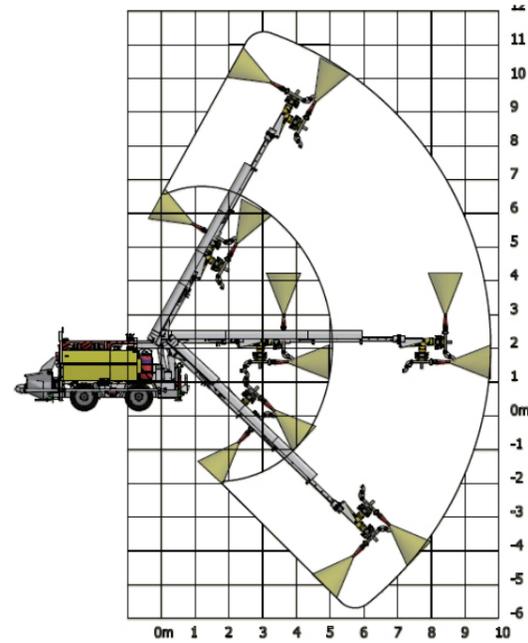

吹付範囲

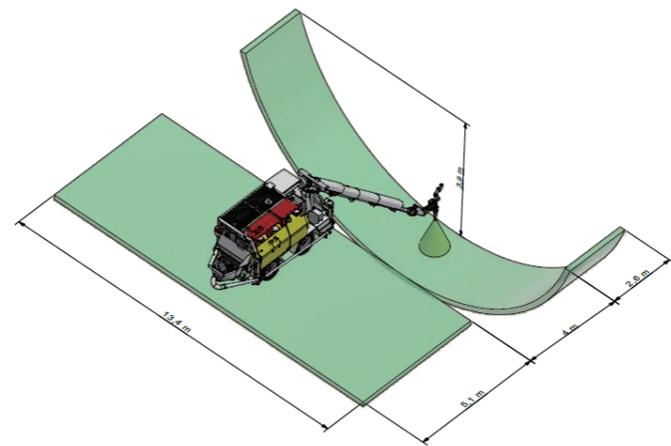

インバート吹付範囲

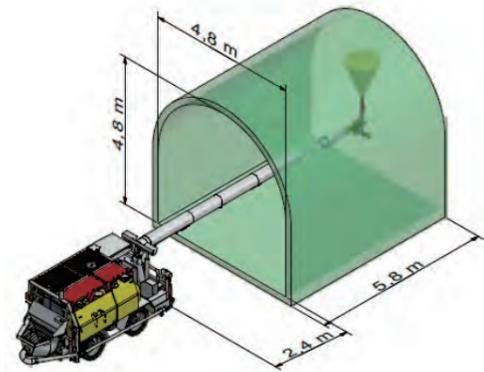

最大吹付範囲

■ 仕様

キャリア		吹付ロボット		エンジン	
全長	5731mm	垂直リーチ	11400mm	型式	CAT C4.4-Tier3
全幅	2065mm	水平リーチ	9000mm		ディーゼルエンジン
全高	2846mm	旋回半径	360°	出力	94kW@2300rpm
空重量	6800kg	ノズル回転	360°	燃料タンク容量	150L
総重量	7350kg	ノズル傾角	120°	冷却	空冷式

MIDJET MK4.5

コンクリート吹付機

Midjet MK4.5 は中小断面向けコンクリート吹付機です。コンパクトな車体ながら 10m の吹付範囲と 20m³ のポンプ出力を備えており、他の中型吹付機にも引け劣りません。



MIDJET MK4.5

小型ロングブーム吹付ロボット

リーチ 10m を実現し、大型の断面にも対応可能です。吹付ロボットは後方格納式となっており、車体内側へ収納することができます。また、無線リモコンでの遠隔操作が可能です。



充実の装備

液体急結剤ポンプ、高圧洗浄機を搭載しています。コンクリートポンプの理論吐出力は 20m³/h となっており、優れた吹付性能を発揮します。




4 ステアリングモード


前輪・後輪・カニ・4 輪操舵が可能です。操作性が良く、小回りが利きます。

4 本アウトリガー


機械の安定性を向上させ、メンテナンスやタイヤ交換のしやすさを向上させました。

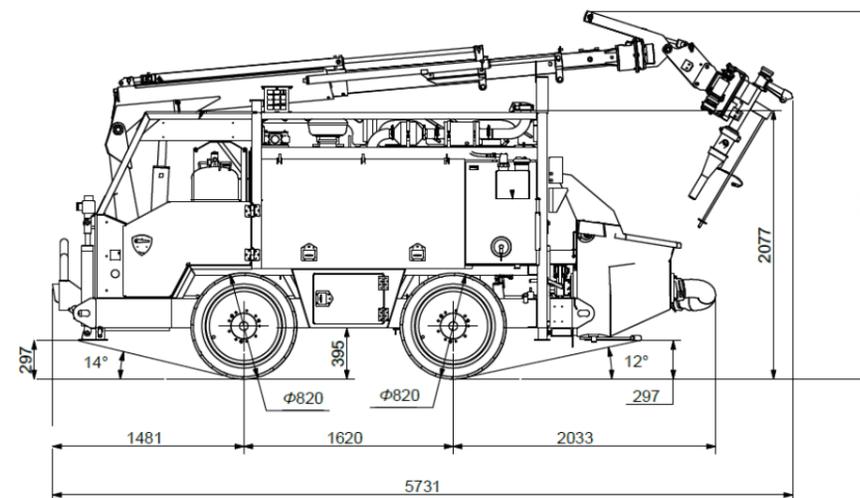


側面

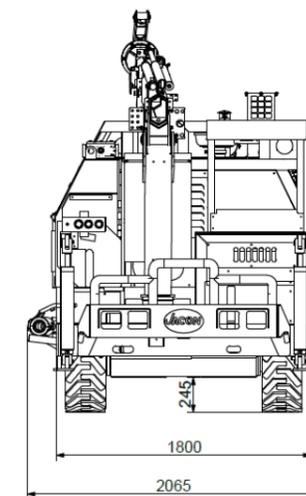


前面

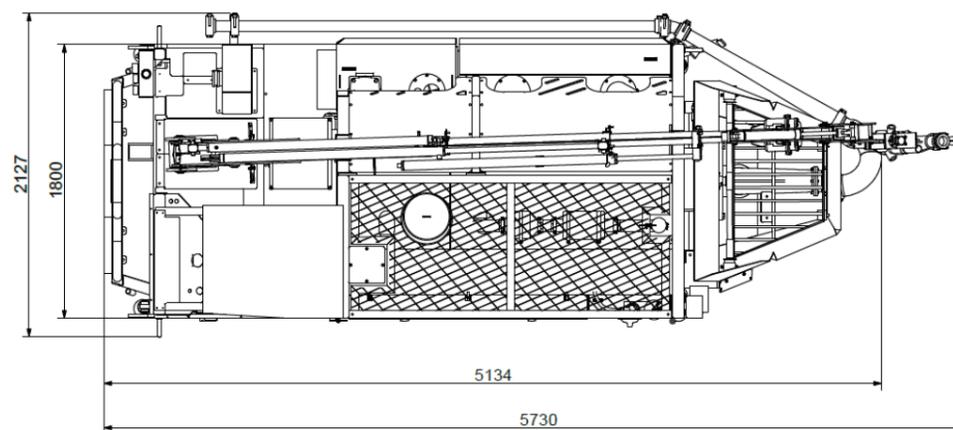

平面

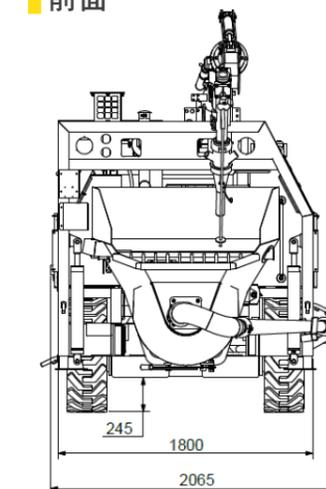

後面

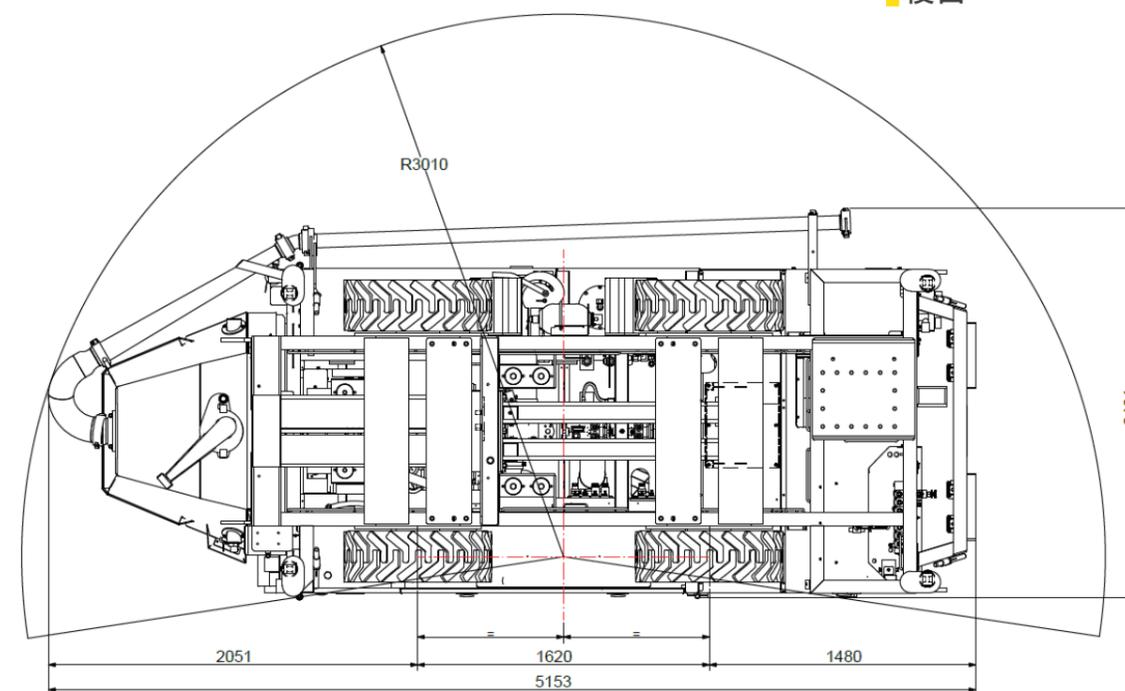

旋回半径